



# 2025 SKÚTR



Najděte svou  
svobodu



 HONDA

## Obsah

Forza 750	<b>novinka</b>	03
Forza 350	<b>novinka</b>	04
Forza 125	<b>novinka</b>	05
X-ADV	<b>novinka</b>	06
X-ADV Special Edition	<b>novinka</b>	07
ADV350	<b>novinka</b>	08
SH350i	<b>novinka</b>	09
SH125i/SH150i		10
PCX	<b>novinka</b>	11
Vision		12
Super Cub		13
CUV e:	<b>novinka</b>	14
EM1 e:		15
Specifikace		16

**FORZA 750**

- Výkonný osmiventilový řadový dvouválec o objemu 745 cm<sup>3</sup>
- Inovovaná dvouspojková převodovka (DCT)
- Tempomat ve standardní výbavě
- Vylepšený 5palcový TFT displej
- Pohodlí s ovladačem Smart Key
- Udržitelný materiál Durabio™

**Vysoce výkonný stroj****Motor**

Typ motoru	Kapalinou chlazený, čtyřtákní osmiventilový řadový dvouválec SOHC
Zdvihový objem	745 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	43,1 kW/6 750 ot. za min. (35 kW/6 000 ot. za min)
Max. točivý moment	69 Nm/4 750 ot. za min (65 Nm/4 000 ot. za min)
Spotřeba paliva	3,6 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	85 g/km

**Podvozek, rozměry a hmotnost**

Délka x šířka x výška	2 200 x 790 x 1 480 mm
Výška sedla	790 mm
Rozvor	1 580 mm
Pohotovostní hmotnost	236 kg

**Kola, odpružení a brzdy**

Brzdy (přední/zadní)	Dvojitá hydraulická, dva 310mm kotouče, čtyřpístkové třmeny / Hydraulická, s jedním 240mm kotoučem a jednopístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70-R17M/C (58H) / 160/60-R15M/C (67H)
Přední odpružení	41mm převrácená vidlice, zdvih 120 mm
Zadní odpružení	Kyvná vidlice s přepákováním Pro-link, tlumič Monoshock, zdvih 120 mm

**FORZA 350**

- Styl velkého motocyklu
- Technicky nabitý 5palcový TFT displej
- Elektricky ovládaný štít
- Osvětlení LED modelu Forza
- Výkon a točivý moment, na které se můžete spolehnout
- Pohodlí s ovladačem Smart Key



A2

## Síla jet ještě dál

### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec SOHC, eSP+
Zdvihový objem	330 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	21,5 kW při 7 500 ot./min.
Max. točivý moment	31,5 Nm při 5 250 ot./min.
Spotřeba paliva	3,4 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	79 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 145 x 754 x 1 360 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor	1 510 mm
Pohotovostní hmotnost	186 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem Nissin / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem Nissin
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 68P
Přední odpružení	33mm teleskopická vidlice se zdvihem 100 mm
Zadní odpružení	Dva zadní tlumiče se zdvihem 130 mm

**FORZA 125**

- Elektricky ovládaný štít
- 5palcový TFT displej
- Všestranný výkon motoru
- Jedinečný design Forza
- Pohodlí s ovladačem Smart Key
- Systém kontroly trakce Honda (HSTC)



## Nedělejte žádné kompromisy

### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový SOHC jednoválec, eSP+
Zdvihový objem	125 m <sup>3</sup>
Max. výkon	10,7 kW při 8 750 ot/min.
Max. točivý moment	12,3 Nm při 6 500 ot/min.
Spotřeba paliva	2,4 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	54 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 145 x 754 x 1 350 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor	1 510 mm
Pohotovostní hmotnost	164 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem Nissin / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem Nissin
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 68P
Přední odpružení	33mm teleskopická se zdvihem 89 mm
Zadní odpružení	Dva tlumiče



- Udržitelnější materiál
- Výkonný osmiventilový řadový dvouválec o objemu 745 cm<sup>3</sup>
- Inovovaná dvouspojková převodovka (DCT)
- Tempomat ve standardní výbavě
- Nový 5palcový TFT displej
- Pohodlí s ovladačem Smart Key
- Vylepšený úložný prostor



Vyjed'te s odvahou

### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený, čtyřtákní řadový dvouválec s osmi ventily SOHC
Zdvihový objem	745 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	43,1 kW/6 750 ot. za min. (35 kW/6 000 ot. za min)
Max. točivý moment	69 Nm/4 750 ot. za min
Spotřeba paliva	3,6 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	85 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 215 x 940 x 1 370 mm
Výška sedla	820 mm
Rozvor	1 590 mm
Pohotovostní hmotnost	237 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Dvojitá hydraulická, dva 310mm kotouče, čtyřpístkové třmeny / Hydraulická, s jedním 240mm kotoučem a dvoupístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70R17 M/C (58H) / 160/60R15 M/C (67H)
Přední odpružení	41mm převrácená vidlice SFF-CA, zdvih 153,5 mm
Zadní odpružení	Kyvná vidlice s přepákováním Pro-link, tlumič Monoshock, zdvih 150 mm



- Udržitelnější materiál
- Výkonný osmiventilový řadový dvouválec o objemu 745 cm<sup>3</sup>
- Inovovaná dvouspojková převodovka (DCT)
- Tempomat ve standardní výbavě
- Nový 5palcový TFT displej
- Pohodlí s ovladačem Smart Key
- Vylepšený úložný prostor



### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený, čtyřtaktní řadový dvouválec s osmi ventily SOHC
Zdvihový objem	745 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	43,1 kW při 6 750 ot. za min.
Max. točivý moment	69 Nm při 4 750 ot. za min.
Spotřeba paliva	3,6 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	85 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 215 x 940 x 1 370 mm
Výška sedla	820 mm
Rozvor	1 590 mm
Pohotovostní hmotnost	237 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Dva 296mm kotouče s radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny / 240mm kotouč s dvoupístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70R17 M/C (58H) / 160/60R15 M/C (67H)
Přední odpružení	41mm převrácená vidlice USD vidlice SFF-CA, zdvih 153,5 mm
Zadní odpružení	Monoshock tlumič, kyvná vidlice s přepákováním Pro-link, zdvih 150 mm

# ADV350

- 5palcový TFT displej, Honda RoadSync
- Smart Key
- Dokonale připravený na dobrodružství
- Odpružení s dlouhým zdvihem
- Kola v terénním stylu
- Sportovní motor se systémem HSTC a nízkou spotřebou paliva
- Velký úložný prostor zajišťuje flexibilitu a pohodlí



## Vzrušení z možností

### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec SOHC, eSP+
Zdvihový objem	330 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	21,5 kW při 7 500 ot./min.
Max. točivý moment	31,5 Nm při 5 250 ot./min.
Spotřeba paliva	3,4 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	79 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 200 x 895 x 1 295 mm
Výška sedla	795 mm
Rozvor	1 520 mm
Pohotovostní hmotnost	186 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem Nissin / 240mm kotouč s dvoupístkovým třmenem Nissin
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P
Přední odpružení	37mm převrácená vidlice se zdvihem 125 mm
Zadní odpružení	Dva tlumiče se zdvihem 130 mm



- Aktualizovaný styl s vylepšeným LED osvětlením
- Dostatek úložného prostoru a užitečný systém Smart Key
- Výkonnější kapalinou chlazený čtyřventilový motor SOHC
- Systém kontroly trakce Honda (HSTC)
- 16palcová kola, kvalitní odpružení a brzdový systém ABS



## Nadčasový styl

### Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec SOHC, emisní norma Euro5
Zdvihový objem	330 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	21,5 kW / 7 500 ot. za min
Max. točivý moment	31,5 Nm / 5 250 ot. za min
Spotřeba paliva	3,4 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	79 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	2 160 x 742 x 1 160 mm
Výška sedla	805 mm
Rozvor	1 450 mm
Pohotovostní hmotnost	172 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	256mm kotoučová s dvoupístkovými třmeny, ABS / 256mm kotoučová jednopístková, ABS
Pneumatiky (přední/zadní)	110/70R16M/C (52S) / 130/70R16M/C (61S)
Přední odpružení	35mm teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Dva tlumiče



- Ostrý a jasný informační displej LCD
- Plně LED osvětlení pro perfektně ostré vidění
- Odolný a lehký rám
- Vylepšené zavěšení zadního kola vyhlazuje otřesy
- Zcela nový 4ventilový motor eSP+



## Nemilosrdná elegance

Motor	SH 125i	SH 150i
Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC	
Zdvihový objem	124,5 cm <sup>3</sup>	156,9 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	9,6 kW / 8 250 ot. za min	12,4 kW / 8 500 ot. za min
Max. točivý moment	12 Nm / 6 500 ot. za min	14,9 Nm / 6 500 ot. za min
Spotřeba paliva	2,2 l/100 km	
Emise CO <sub>2</sub>	50 g/km	

Podvozek, rozměry a hmotnost	
Délka x šířka x výška	2 090 x 730 x 1 130 mm (SH150: 2 085 x 740 x 1 129 mm)
Výška sedla	799 mm
Rozvor	1 353 mm
Pohotovostní hmotnost	137 kg

Kola, odpružení a brzdy	
Brzdy (přední/zadní)	240mm kotouč s dvoupístkovým třmenem / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	100/80-16 / 120/80-16
Přední odpružení	Teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Kyvná vidlice se dvěma tlumiči

# PCX

- Vodou chlazený čtyřventilový motor eSP+ SOHC o objemu 125 cm<sup>3</sup>
- Vylepšený brzdový účinek
- Systém kontroly trakce Honda (HSTC)
- Nová varianta 5palcového TFT displeje
- Pohodlí s ovladačem Smart Key
- Dostatek úložného prostoru a zásuvka USB-C



## Ten nejlepší výhled na město

### Motor

Typ motoru	Čtyřtaktí kapalinou chlazený čtyřventilový jednoválcový SOHC motor, eSP+
Zdvihový objem	125 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	9,2 kW při 8 750 ot./min
Max. točivý moment	11,7 Nm při 6 500 ot./min
Spotřeba paliva	2,1 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	49 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	1 935 x 740 x 1 125 mm
Výška sedla	763 mm
Rozvor	1 315 mm
Pohotovostní hmotnost	134 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	220mm hydraulická s kombinovaným dvoupístkovým třmenem, ABS / 220mm hydraulická s jednopístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	110/70-14M/C 50P / 130/70-13M/C 63P
Přední odpružení	31mm teleskopická se zdvihem 89 mm
Zadní odpružení	Dva tlumiče se zdvihem 95 mm

# VISION

- Eleganční design s větším úložným prostorem
- Nový, účinnější vzduchem chlazený motor s technologií Enhanced Smart Power (eSP)
- Nová lehká sportovní kola s ocelovými ráfky
- Pohodlí s klíčem Smart Key



## Užijte si město

### Motor

Typ motoru	Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC
Zdvihový objem	109 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	6,4 kW / 7 500 ot. za min
Max. točivý moment	9,0 Nm / 5 750 ot. za min
Spotřeba paliva	1,83 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	44 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	1 925 x 686 x 1 125 mm
Výška sedla	785 mm
Rozvor	1 280 mm
Pohotovostní hmotnost	100 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	220mm kotoučová / 130mm bubnová
Pneumatiky (přední/zadní)	80/90-16 43P / 90/90-14 46P
Přední odpružení	31mm teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Kyvná vidlice s jedním tlumičem

# Super Cub

- Moderní vymoženost
- Nadčasový styl
- Efektivní každodenní spolehlivost
- Pevný a spolehlivý podvozek



A1

## Svět v pohybu

### Motor

Typ motoru	Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se dvěma ventily
Zdvihový objem	124 cm <sup>3</sup>
Max. výkon	7,2 kW / 7 500 ot. za min
Max. točivý moment	10,4 Nm / 6 250 ot. za min
Spotřeba paliva	1,5 l/100 km
Emise CO <sub>2</sub>	34 g/km

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	1 915 x 720 x 1 000 mm
Výška sedla	780 mm
Rozvor	1 245 mm
Pohotovostní hmotnost	110 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Hydraulická brzda s 220mm kotoučem / 110mm bubnová brzda
Pneumatiky (přední/zadní)	70/90-17M/C 38P / 80/90-17M/C 50P
Přední odpružení	Teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Dva tlumiče

# CUV e:

- Velký 7palcový TFT displej
- Nová jednotka E-Drive s bočním motorem
- Tři jízdní režimy
- Prémiové LED osvětlení
- Snadná manipulace při couvání
- Malý úložný prostor a zásuvka USB-C



**Chytrá jízda, připravená na budoucnost**

**HONDA**  
**EM1 e:**

- Elektromotor
- Jízdní režimy
- Digitální přístrojový panel
- Zásuvka USB typu A
- Osvětlení LED
- Těsné zatáčky
- Přední vnitřní kapsa



## Volba elektrické energie

### EV Motor a baterie

Typ motoru	3-fázový motor vestavěný do kola, "Brushless"
Maximální výkon	1,7 kW
Maximální točivý moment	90 Nm
Spotřeba energie	47 Wh/km
Baterie typ	Lithium ion
Dojezd	30 km - WMTC; 48km - "Econ" jízdní režim

### Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška	1 860 x 680 x 1 080 mm
Výška sedla	740 mm
Rozvor	1 300 mm
Pohotovostní hmotnost	95 kg

### Kola, odpružení a brzdy

Brzdy [přední/zadní]	Kotoučová / bubnová
Pneumatiky [přední/zadní]	90/90-12 44J / 100/90-10 56J
Přední odpružení	Teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Dva tlumiče

## FORZA 750

## FORZA 350

## FORZA 125

## X-ADV

## ADV 350

## Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený, čtyřtákní řadový dvouválec s osmi ventily, SOHC	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se čtyřmi ventily, SOHC, eSP+	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se čtyřmi ventily, SOHC, eSP+	Kapalinou chlazený, čtyřtákní řadový dvouválec s osmi ventily, SOHC	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se čtyřmi ventily, SOHC, eSP+
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	745	330	125	745	330
Max. výkon	43,1 kW/6 750 ot. za min. (35 kW/6 000 ot. za min)	21,5 kW při 7 500 ot./min.	10,7 kW při 8 750 ot./min.	43,1 kW/6 750 ot. za min. (35 kW/6 000 ot. za min)	21,5 kW při 7 500 ot./min.
Max. točivý moment	69 Nm/4 750 ot. za min (65 Nm/4 000 ot. za min)	31,5 Nm při 5 250 ot./min.	12,3 Nm při 6 500 ot./min.	69 Nm/4 750 ot. za min. (65 Nm/4 000 ot./min.)	31,5 Nm při 5 250 ot./min.
Spotřeba paliva / Emise CO <sub>2</sub>	3,6 l/100 km / 85g	3,4 l/100 km / 79 g/km	2,4 l/100 km / 54 g/km	3,6 l/100 km / 85 g/km	3,4 l/100 km / 79 g/km

## Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška [mm]	2 200 x 790 x 1 480	2 145 x 754 x 1 360	2 145 x 754 x 1 350	2 215 x 940 x 1 370	2 200 x 895 x 1 295
Výška sedla [mm]	790	780	780	820	795
Rozvor [mm]	1 580	1 510	1 510	1 590	1 520
Pohotovostní hmotnost [kg]	236	186	164	237	186

## Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Dvojitá hydraulická, dva 310mm kotouče, čtyřpístkové třmeny / Hydraulická, s jedním 240mm kotoučem a jednopístkovým třmenem	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem	Dvojitá hydraulická, dva 310mm kotouče, čtyřpístkové třmeny / Hydraulická, s jedním 240mm kotoučem a dvoupístkovým třmenem	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem Nissin / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem Nissin
Pneumatiky (přední/zadní)	120/70-R17M/C (58H) / 160/60-R15M/C (67H)	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 68P	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 68P	120/70R17 M/C (58H) / 160/60R15 M/C (67H)	120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P
Přední odpružení	41mm převrácená vidlice, zdvih 120 mm	33mm vidlice, zdvih 100 mm	33mm teleskopická vidlice, zdvih 89 mm	41mm USD vidlice SFF-CA, zdvih 153,5 mm	37mm převrácená vidlice, zdvih 125 mm
Zadní odpružení	Monoshock tlumič, kyvná vidlice s přepákováním Pro-link, zdvih 120 mm	Dva tlumiče, zdvih 130 mm	Dva tlumiče	Monoshock tlumič, kyvná vidlice s přepákováním Pro-link, zdvih 150 mm	Dva tlumiče, zdvih 130 mm

Mat Ballistic Black Metallic  
NovinkaIridium Gray Metallic  
NovinkaPearl Nightstar Black  
NovinkaPearl Falcon Gray  
NovinkaMat Cynos Gray Metallic  
NovinkaPearl Falcon Gray  
NovinkaGraphite Black  
NovinkaPearl Glare White  
NovinkaPearl Nightstar Black  
NovinkaMat Ruthenium Silver Metallic  
NovinkaMat Warm Ash Metallic  
NovinkaCarnelian Red Metallic  
NovinkaMat Pearl Cool White  
NovinkaMat Pearl Pacific Blue  
NovinkaMat Pearl Cool White  
NovinkaMat Deep Mud Gray  
NovinkaMat Goldfinch Yellow  
Novinka - Special EditionHyper Red  
NovinkaMat Coal Black Metallic  
Novinka - Special EditionMat Cynos Gray Metallic  
Novinka - Special EditionMat Cynos Gray Metallic  
Novinka - Special EditionHONDA MOTORCYCLES  
EUROPE APP

## SH 350i

## SH 125i

## SH 150i

## PCX 125

## Motor

Typ motoru	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se čtyřmi ventily, SOHC, emisní norma Euro5	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC	Kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec se čtyřmi ventily SOHC
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	330	124,5	156,9	125
Max. výkon	21,5 kW / 7 500 ot. za min	9,6 kW / 8 250 ot. za min	12,4 kW / 8500 ot. za min	9,2 kW při 8 750 ot./min
Max. točivý moment	31,5 Nm / 5 250 ot. za min	12 Nm / 6 500 ot. za min	14,9 Nm / 6 500 ot. za min	11,7 Nm při 6 500 ot./min
Spotřeba paliva / Emise CO <sub>2</sub>	3,4 l/100 km / 79 g/km	2,2 l/100 km / 50 g/km	2,2 l/100 km / 50 g/km	2,1 l/100 km / 49 g/km

## Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška [mm]	2 160 x 742 x 1 160	2 090 x 730 x 1 130	2 085 x 740 x 1 129	1 935 x 740 x 1 125
Výška sedla [mm]	805	799	799	763
Rozvor [mm]	1 450	1 353	1 353	1 315
Pohotovostní hmotnost [kg]	172	137	137	134

## Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	256mm kotouč s dvoupístkovým třmenem, ABS / 256mm kotouč s jednopístkovým třmenem, ABS	240mm kotouč s dvoupístkovým třmenem / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem	240mm kotouč s dvoupístkovým třmenem / 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem	220mm hydraulická s kombinovaným dvoupístkovým třmenem, ABS / 220mm hydraulická s jednopístkovým třmenem
Pneumatiky (přední/zadní)	110/70R16M/C (52S) / 130/70R16M/C (61S)	100/80-16 / 120/80-16	100/80-16 / 120/80-16	110/70-14M/C 50P / 130/70-13M/C 63P
Přední odpružení	35mm teleskopická vidlice	Teleskopická vidlice	Teleskopická vidlice	31mm teleskopická vidlice, zdvih 89 mm
Zadní odpružení	Dva tlumiče	Kyvňá vidlice se dvěma tlumiči	Kyvňá vidlice se dvěma tlumiči	Dva tlumiče, zdvih 95 mm



Pearl Nebbia White  
Novinka



Mat Lucent Silver Metallic  
Novinka



Pearl Nightstar Black



Mat Pearl Cool White



Pearl Falcon Gray



Mat Pearl Pacific Blue



Pearl Snowflake White  
Novinka



Mat Dim Gray Metallic  
Novinka



Black  
Novinka



Mat Jeans Blue Metallic  
Novinka



Vetro Green R



Mat Coat Black Metallic  
Sport Edition



Mat Pearl Cool White  
Sport Edition



Mat Galaxy Black Metallic  
Novinka



Pearl Darl Ash Blue 2  
Novinka



Mat Rock Gray  
Novinka · Special Edition



Mat Pearl Diaspro Red  
Novinka · Special Edition

HONDA MOTORCYCLES  
EUROPE APP



Modely 125 a 150 se dodávají ve shodných barevných provedeních.



## VISION 110

## SUPER CUB

## Motor

Typ motoru	Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec OHC	Vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec se dvěma ventily
Zdvihový objem	109	124
Max. výkon	6,4 kW / 7 500 ot. za min	7,2 kW / 7 500 ot. za min
Max. točivý moment	9,0 Nm / 5 750 ot. za min	10,4 Nm / 6 250 ot. za min
Spotřeba paliva / Emise CO <sub>2</sub>	1,83 l/100 km / 44 g/km	1,5 l/100 km / 34 g/km

## Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška (mm)	1 925 x 686 x 1 125	1 915 x 720 x 1 000
Výška sedla (mm)	785	780
Rozvor (mm)	1 280	1 245
Pohotovostní hmotnost (kg)	100	110

## Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Hydraulická s 220mm kotoučem / 130mm bubnová	Hydraulická s 220mm kotoučem / 110mm bubnová
Pneumatiky (přední/zadní)	80/90-16 43P / 90/90-14 46P	70/90-17M/C 38P / 80/90-17M/C 50P
Přední odpružení	31mm teleskopická vidlice	Teleskopická přední vidlice
Zadní odpružení	Kyvná vidlice s jedním tlumičem	Dva tlumiče



Mat Galaxy Black Metallic



Pearl Jasmine White



Mat Axis Grey Metallic



Mat Suit Blue Metallic



Pearl Jupiter Gray

**HONDA MOTORCYCLES  
EUROPE APP**



## EM1 e:

## EV Motor a baterie

Typ motoru	3-fázový motor vestavěný do kola, "Brushless"
Maximální výkon	1,7 kW
Maximální točivý moment	90 Nm
Spotřeba energie	47 Wh/km
Baterie typ	Lithium ion
Baterie rozsah	30 km - WMTC; 48km - "Econ" jízdní režim

## Podvozek, rozměry a hmotnost

Délka x šířka x výška (mm)	1 860 x 680 x 1 080
Výška sedla (mm)	740
Rozvor (mm)	1 300
Pohotovostní hmotnost (kg)	95

## Kola, odpružení a brzdy

Brzdy (přední/zadní)	Kotoučová/bubnová
Pneumatiky (přední/zadní)	90/90-12 44J / 100/90-10 56J
Přední odpružení	Teleskopická vidlice
Zadní odpružení	Dva tlumiče




Mat Ballistic Black Metallic



Digital Silver Metallic



Pearl Sunbeam White

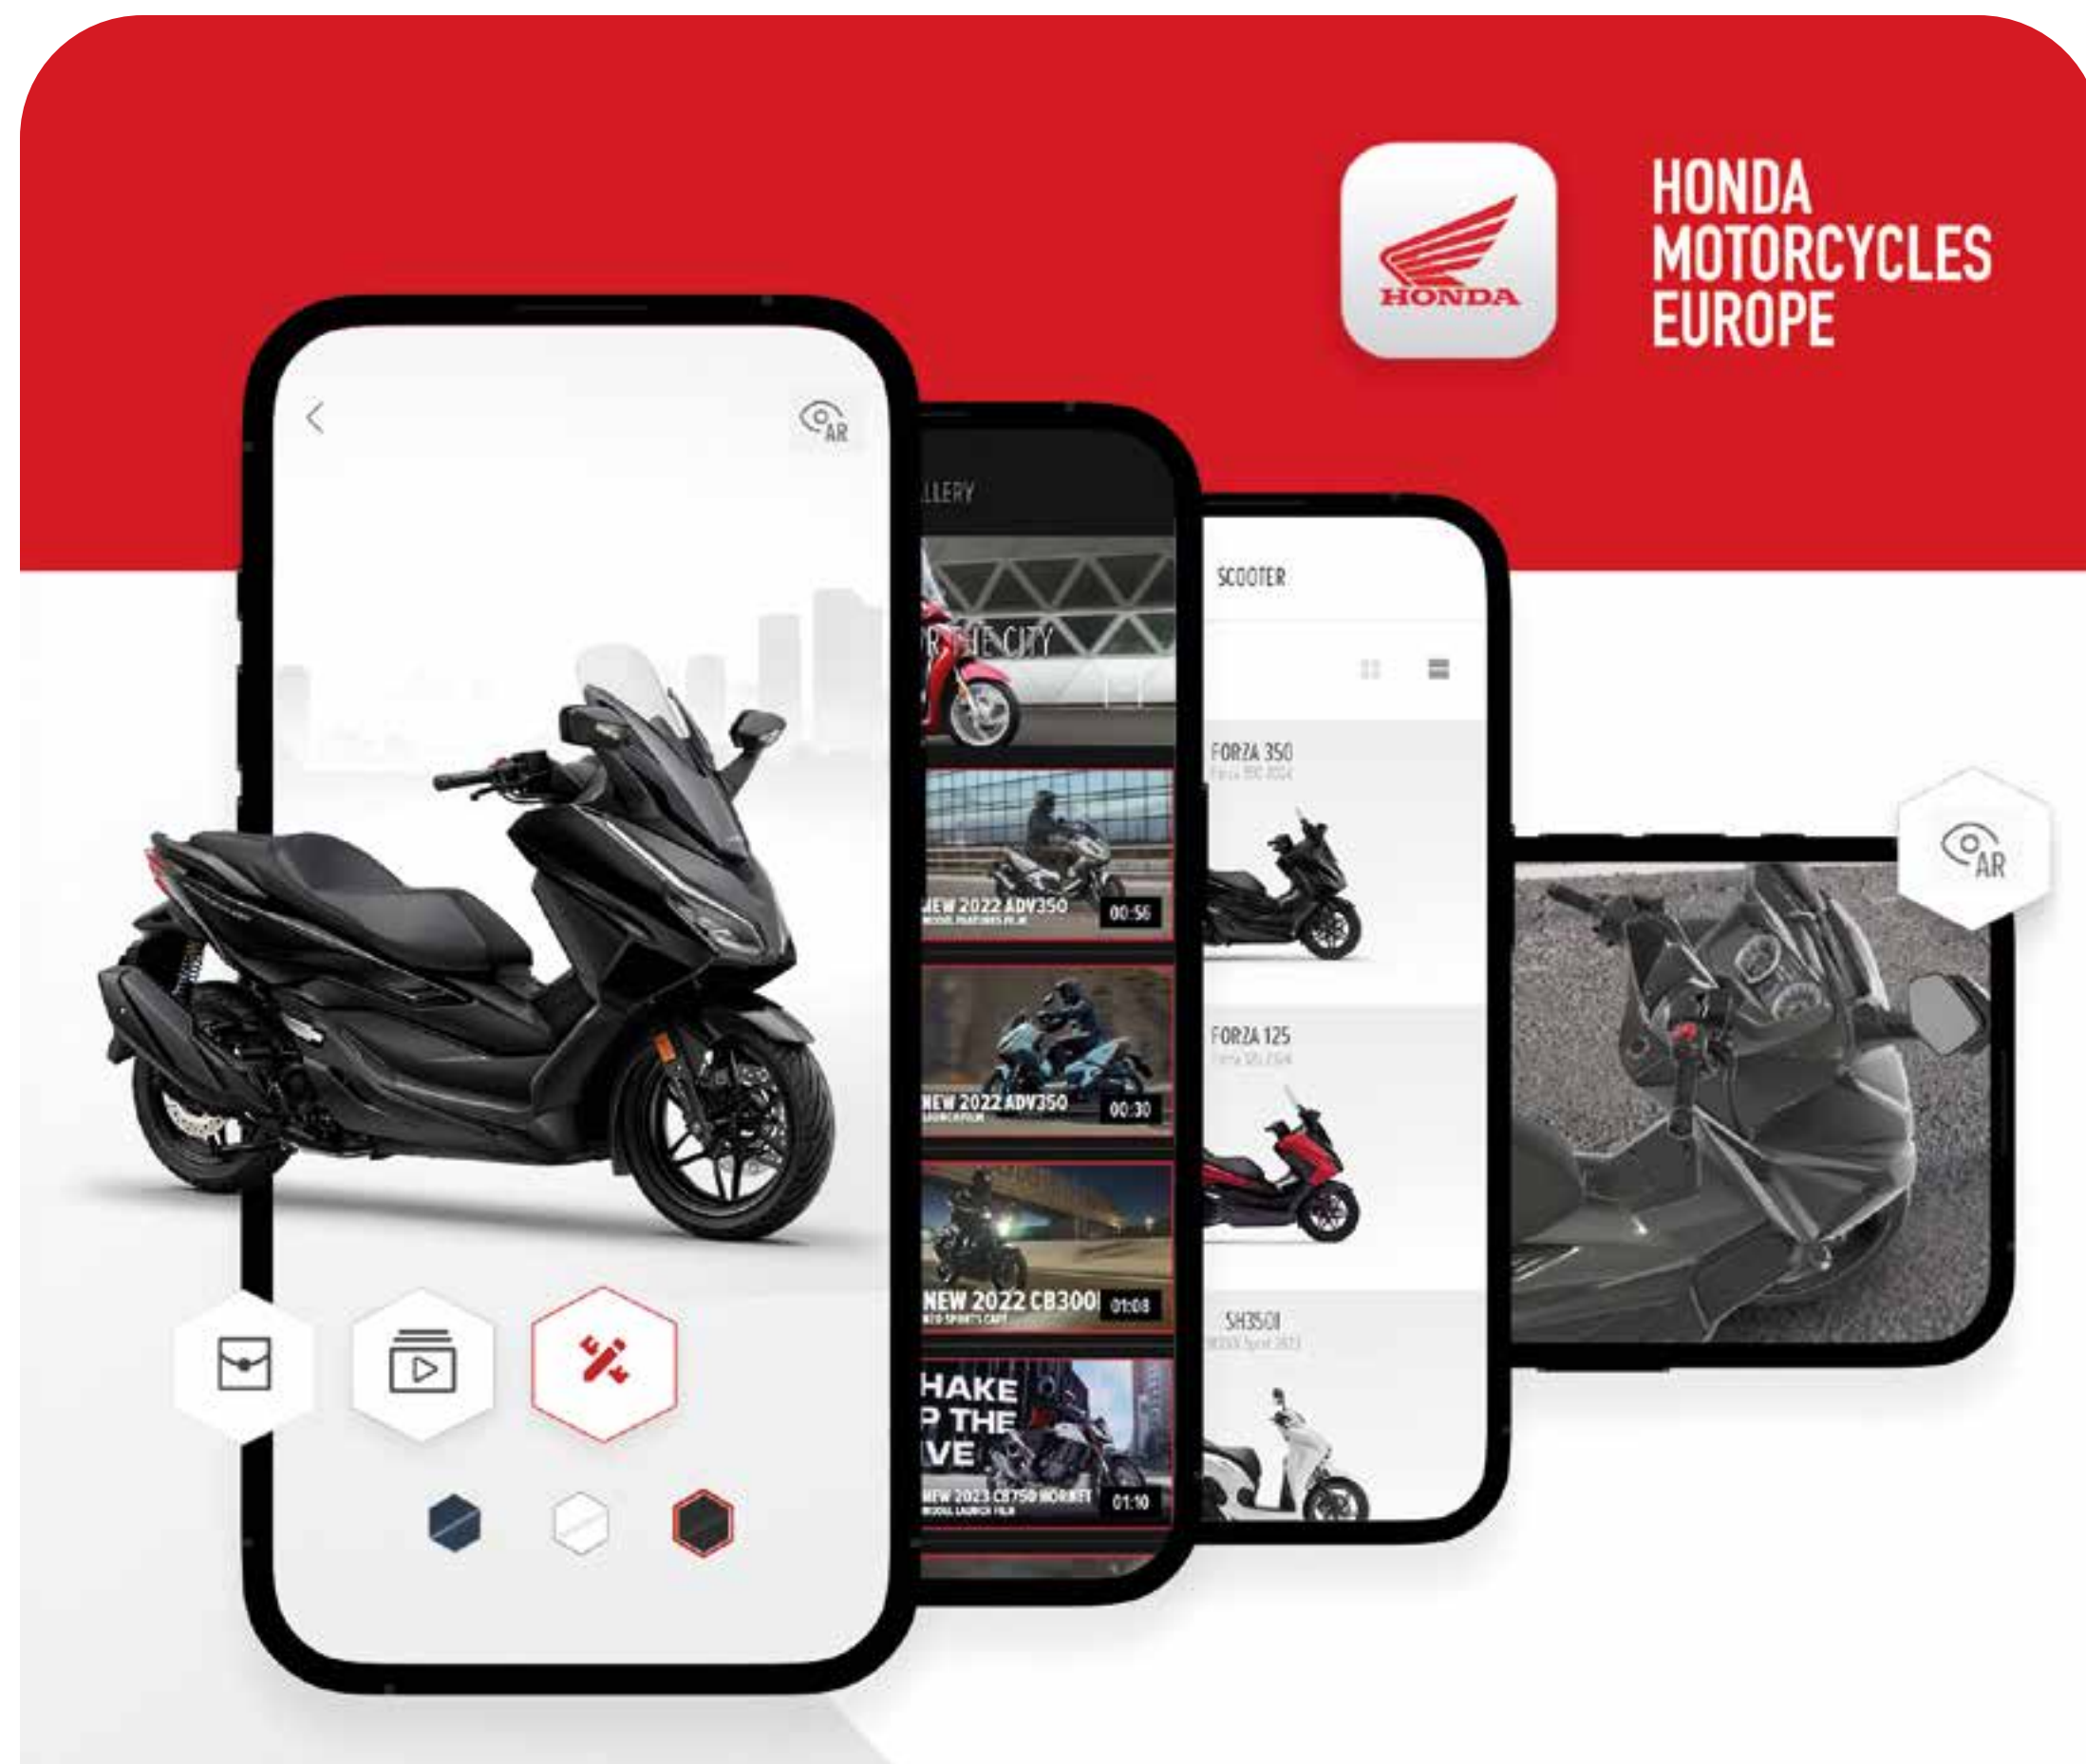

## HONDA MOTORCYCLES EUROPE APP

- OBJEVUJTE NEJNOVĚJŠÍ MOTOCYKLY
- VIDEO GALERIE
- KONFIGURÁTOR
- VŠECHNY BARVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 3D A AR POHLED

Nakonfigurujte si svůj motocykl a zjistěte víc o naší kompletní nabídce příslušenství na našich webových stránkách nebo v aplikaci Honda Motorcycles Europe.



The Power of Dreams





Určité podrobnosti v této brožuře se nevztahují k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně barev, s nebo bez předchozího oznámení, a to tehdy a takovým způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožuře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které se týkají specifikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jejichž kopiilze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíjí maximální snaha o zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují a tisknou několik měsíců před distribucí a následkem toho nemohou vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specifikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci jsou vždy vyzýváni k diskutování konkrétních podrobností s dodávajícím dealerem, zejména když je výběr závislý na některém z inzerovaných prvků. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádí na zvlněné silnici za použití standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli doplňkového příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, namontovaném příslušenství, nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech.

**JEZDĚTE OPATRNĚ.** Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, jezděte jen když jste fit a NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku, že všechna hledí v přilbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmílegálně používat v silničním provozu.

**Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika**  
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: [info.cz@honda-eu.com](mailto:info.cz@honda-eu.com)  
[www.honda.cz/motorcycles](http://www.honda.cz/motorcycles)